


# DIMENSIONS <sup>25</sup> ANS



# BATTANT / AUVENT PVC PVC AWNING / CASEMENT

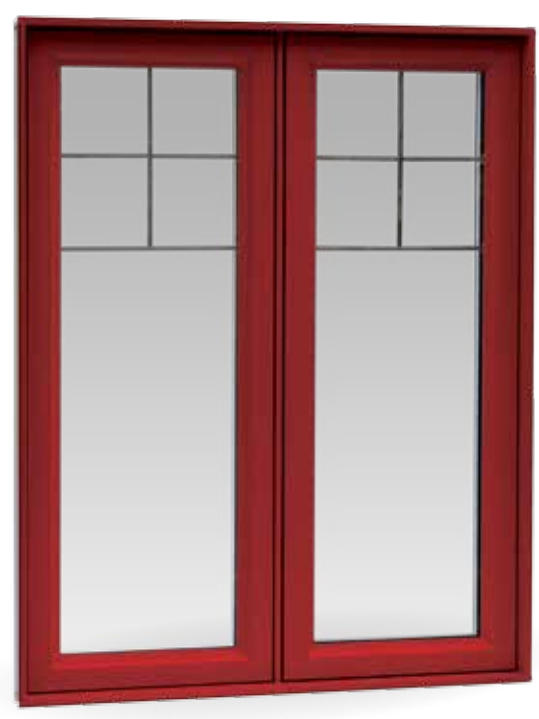

Nos fenêtres à battants et à auvents en PVC s'intègrent à plusieurs styles et offrent un rendement énergétique exceptionnel. Une multitude d'options sont disponibles afin de combler tous vos besoins !

*Our PVC casement and awning windows harmonize with numerous styles and offer exceptional energy efficiency. A multitude of options are available to meet all your needs!*



**MÉCANISME EN ACIER INOXYDABLE  
STAINLESS STEEL MECHANISM**

## OPTIONS (PAGES 14-15)

- Verre scellé haut de gamme double ou triple avec intercalaire Technoform noir de série; low-E argon optionnel  
*Double or triple sealed glass with black Technoform spacer; optional low-E argon*
- Moulures d'installation  
*Installation mouldings*
- Moulures à brique  
*Brick mouldings*
- Soufflage intérieur en bois, bois recouvert ou PVC  
*Wood, wood-clad or PVC interior jamb*
- Carrelages intégré et en surface  
*Integrated and surface caming*
- Peinture disponible sur l'extérieur et l'intérieur, couleurs Gentek ou sur mesure.  
*Paint available on the exterior and interior, Gentek or custom colours*

# PVC



## QUINCAILLERIE HARDWARE

- Quincaillerie en **acier inoxydable** haut de gamme garantie à vie  
*Lifetime warranty high end stainless steel hardware*

## CADRE FRAME

- Cadre 5 5/8" structural  
*Structural 5 5/8" frame*
- Cadre 4 1/2" structural ou modulaire  
*Structural or modular 4 1/2" frame*

## VERRE GLASS

- Verre scellé haut de gamme double ou triple avec intercalaire Technoform noir de série, low-E argon optionnel  
*Double or triple sealed glass with black Technoform spacer, optional low-E argon*

## FENÊTRE WINDOW

- Tout PVC avec volet soudé en 45°  
*All PVC window with 45° welded corners*
- Profilé à chambres d'air multiples pour une isolation thermique maximale  
*Multichamber profile for maximum thermal insulation*
- Triple coupe-froid noirs sur le volet pour une étanchéité maximale à l'eau et au vent  
*Triple black weatherstrips on the shutter for maximum water and wind tightness*
- Système de rejet d'eau  
*Water release system*
- J 1/2" et 3/4" intégrés au cadre  
*1/2" and 3/4" J within the frame*



## RÉPOND AUX NORMES CAN/CSA A440-00

MEETS CAN/CSA A440-00 STANDARDS

### BATTANT PVC / PVC CASEMENT


Étanchéité à l'air / Airtightness. . . . .	A3
Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .	B7
Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance. . . . .	C5

### AUVENT PVC / PVC AWNING

Étanchéité à l'air / Airtightness. . . . .	A3
Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .	B7
Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance. . . . .	C3

## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

CONFIGURATION EXAMPLES

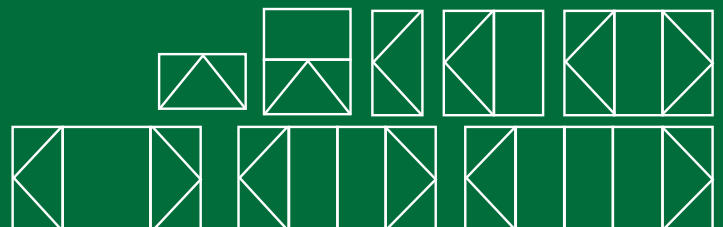



# BATTANT / AUVENT HYBRIDE ALUMINIUM HYBRID ALUMINUM CASEMENT / AWNING

Volet et cadre extérieur recouverts d'une épaisse extrusion d'aluminium  
Shutter and exterior frame coated with a thick aluminum extrusion



Nos fenêtres à battants et à auvents hybrides aluminium s'intègrent à plusieurs styles et offrent un rendement énergétique exceptionnel. L'aluminium procure une durabilité supérieure. Une multitude d'options sont disponibles afin de combler tous vos besoins !

*Our hybrid aluminum casement and awning windows harmonize with numerous styles and offer exceptional energy efficiency. The aluminum provides superior durability. A multitude of options are available to meet all your needs!*



VOLET  
CONTEMPORAIN  
OPTIONNEL  
OPTIONAL  
CONTEMPORARY  
SHUTTER



## OPTIONS (PAGES 14-15)

- Verre scellé haut de gamme double ou triple avec intercalaire Technoform noir de série; low-E argon optionnel  
*Double or triple sealed glass with black Technoform spacer; optional low-E argon*
- Moulures d'installation  
*Installation mouldings*
- Moulures à brique  
*Brick mouldings*
- Soufflage intérieur en bois, bois recouvert ou PVC  
*Wood, wood-clad or PVC interior jamb.*
- Carrelages intégré et en surface  
*Integrated and surface caming*

- Peinture disponible sur l'extérieur et l'intérieur, couleurs Gentek ou sur mesure  
*Paint available on the exterior and interior, Gentek or custom colours*
- Volet hybride DIMENSIONS standard (Peinture électrostatique)  
*Standard DIMENSIONS hybrid shutter (Powder-coat paint)*
  - Blanc / White
  - Anodisé clair / Clear anodized
  - Noir / Black
  - Brun commercial / Commercial brown
  - Kaki Pebble
- Volet hybride CONTEMPORAIN optionnel (Peinture électrostatique)  
*Optional CONTEMPORARY hybrid shutter (Powder-coat paint)*
  - Anodisé clair / Clear anodized
  - Noir / Black
  - Brun commercial / Commercial brown



HYBRIDE  
ALUMINIUM



**QUINCAILLERIE  
HARDWARE**

- Quincaillerie en **acier inoxydable** haut de gamme garantie à vie  
*Lifetime guaranteed high end stainless steel hardware*

**CADRE  
FRAME**

- Cadre 5 5/8" structural  
*Structural 5 5/8" frame*
- Cadre 4 1/2" structural ou modulaire  
*Structural or modular 4 1/2" frame*

**VERRE  
GLASS**

- Verre scellé haut de gamme double ou triple avec intercalaire Technoform noir de série, low-E argon optionnel  
*Double or triple sealed glass with black Technoform spacer, optional low-E argon*

**FENÊTRE  
WINDOW**

- PVC recouvert d'aluminium  
*Aluminium-clad PVC*
- Profilé à chambres d'air multiples pour une isolation thermique maximale  
*Multichamber profile for maximum thermal insulation*
- Triple coupe-froid noirs sur le volet pour une étanchéité maximale à l'eau et au vent  
*Triple black weatherstrips on the shutter for maximum water and wind tightness*
- Système de rejet d'eau  
*Water release system*
- J 1/2" et 3/4" intégrés au cadre  
*1/2" and 3/4" J within the frame*



**RÉPOND AUX NORMES CAN/CSA A440-00  
MEETS CAN/CSA A440-00 STANDARDS**


**BATTANT HYBRIDE / HYBRID CASEMENT**

- Étanchéité à l'air / Airtightness. . . . .A3
- Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .B7
- Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance. . . . .C5

**AUVENT HYBRIDE / HYBRID AWNING**

- Étanchéité à l'air / Airtightness. . . . .A3
- Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .B7
- Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance. . . . .C3

**EXEMPLES DE CONFIGURATIONS  
CONFIGURATION EXAMPLES**

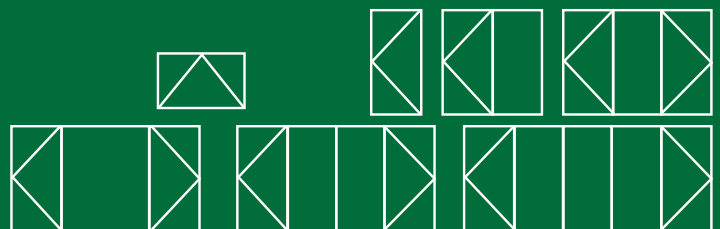




# GUILLOTINE SIMPLE OU DOUBLE EN PVC PVC SINGLE OR DOUBLE HUNG WINDOWS



Nos fenêtres à guillotine en PVC offrent un rendement supérieur à celles de la concurrence pour le même type de fenêtre. Elles sont dotées des dernières innovations techniques autant au point de vue de la conception qu'au niveau de la quincaillerie. Une multitude d'options sont disponibles afin de combler tous vos besoins !

*Our PVC hung windows offer energy efficiency superior to those of our competitors for the same type of window. They come with the latest technical innovations both in design and hardware. A multitude of options are available to meet all your needs!*

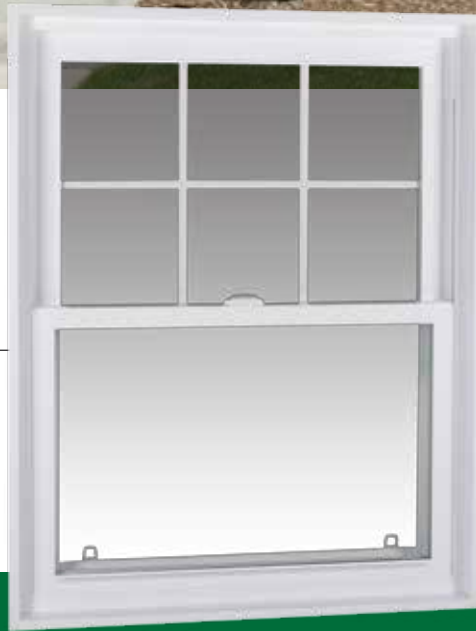


**BARRURE AUTOMATIQUE PRATIQUE  
CONVENIENT AUTOMATIC LOCK**



## OPTIONS (PAGES 14-15)

- Verre scellé haut de gamme double avec intercalaire Technoform noir de série; low-E argon optionnel  
*Double sealed glass with black Technoform spacer; optional low-E argon*
- Moulures d'installation  
*Installation mouldings*
- Moulures à brique  
*Brick mouldings*
- Soufflage intérieur en bois, bois recouvert ou PVC  
*Wood, wood-clad or PVC interior jamb*
- Carrelages intégré et en surface  
*Integrated and surface caming*
- Peinture disponible sur l'extérieur et l'intérieur, couleurs Gentek ou sur mesure.  
*Paint available on the exterior and interior, Gentek or custom colours*

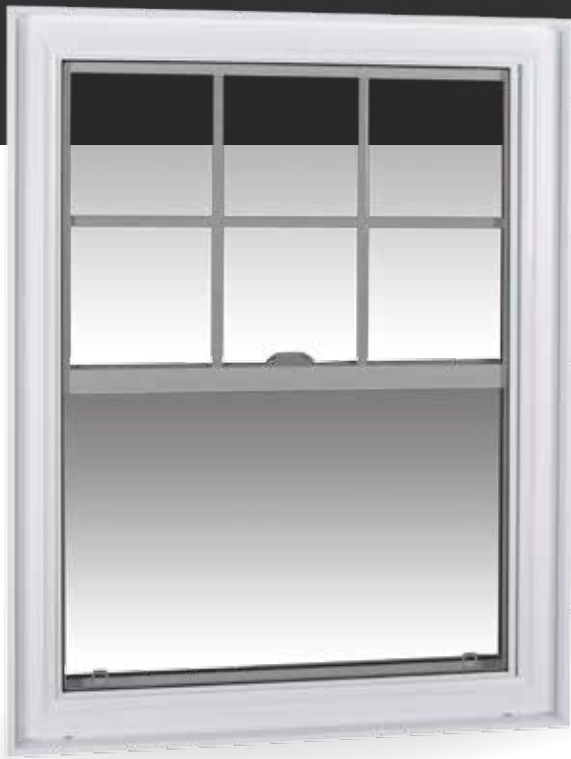

## QUINCAILLERIE HARDWARE

- Quincaillerie de qualité supérieure  
*Superior quality hardware*
- Barrure automatique pratique  
*Convenient automatic lock*

## CADRE FRAME

- Cadre disponible en 5 5/8" seulement  
*Frame available in 5 5/8" only*

## VERRE GLASS

- Verre scellé haut de gamme double avec intercalaire Technoform noir de série, low-E argon optionnel  
*Double sealed glass with black Technoform spacer, optional low-E argon*

## FENÊTRE WINDOW

- Fenêtre tout PVC avec volet soudé en 45°  
*All PVC window with 45° welded corners*
- Profilé à chambres d'air multiples pour une isolation thermique maximale  
*Multichamber profile for maximum thermal insulation*
- Système de rejet d'eau  
*Water release system*
- J 1/2" et 3/4" intégrés au cadre  
*1/2" and 3/4" J within the frame*



## RÉPOND AUX NORMES CAN/CSA A440-00

MEETS CAN/CSA A440-00 STANDARDS

### GUILLOTINE SIMPLE PVC


Étanchéité à l'air / Airtightness . . . . .	A3
Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .	B6
Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance . . . . .	C5

### GUILLOTINE DOUBLE PVC

Étanchéité à l'air / Airtightness . . . . .	A3
Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .	B5
Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance . . . . .	C4

## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

CONFIGURATION EXAMPLES

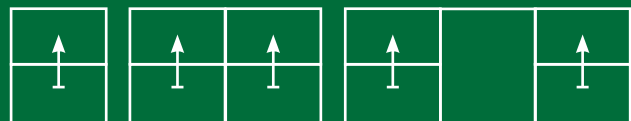



# GUILLOTINE SIMPLE HYBRIDE ALUMINIUM HYBRID ALUMINUM SINGLE HUNG



Volet et cadre extérieur recouverts d'une épaisse extrusion d'aluminium  
Shutter and exterior frame coated with a thick aluminum extrusion

Nos fenêtres à guillotine hybrides aluminium offrent un rendement supérieur à celles de la concurrence pour le même type de fenêtre. Elles sont dotées des dernières innovations techniques autant au point de vue de la conception qu'au niveau de la quincaillerie. Le recouvrement extérieur en extrusion d'aluminium procure une durabilité supérieure. Une multitude d'options sont disponibles afin de combler tous vos besoins !

*Our hybrid aluminum hung windows offer energy efficiency superior to those of our competitors for the same type of window. They come with the latest technical innovations both in design and hardware. The aluminum extrusion exterior cladding provides superior durability. A multitude of options are available to meet all your needs!*

**BARRURE AUTOMATIQUE PRATIQUE  
CONVENIENT AUTOMATIC LOCK**



## OPTIONS (PAGES 14-15)

- Verre scellé haut de gamme double avec intercalaire Technoform noir de série; low-E argon optionnel  
*Double sealed glass with black Technoform spacer; optional low-E argon*
- Moulures d'installation  
*Installation mouldings*
- Moulures à brique  
*Brick mouldings*
- Soufflage intérieur en bois, bois recouvert ou PVC  
*Wood, wood-clad or PVC interior jamb.*
- Carrelages intégré et en surface  
*Integrated and surface caming*

- Peinture disponible sur l'extérieur et l'intérieur, couleurs Gentek ou sur mesure  
*Paint available on the exterior and interior, Gentek or custom colours*
- Volet hybride DIMENSIONS standard (Peinture électrostatique)  
*Standard DIMENSIONS hybrid shutter (Powder-coat paint)*
  - Blanc / White
  - Anodisé clair / Clear anodized
  - Noir / Black
  - Brun commercial / Commercial brown
  - Kaki Pebble
- Volet hybride CONTEMPORAIN optionnel (Peinture électrostatique)  
*Optional CONTEMPORARY hybrid shutter (Powder-coat paint)*
  - Anodisé clair / Clear anodized
  - Noir / Black
  - Brun commercial / Commercial brown





**QUINCAILLERIE  
HARDWARE**

- Quincaillerie de qualité supérieure  
*Superior quality hardware*
- Barrure automatique pratique  
*Convenient automatic lock*

**CADRE  
FRAME**

- Cadre disponible en 5 5/8" seulement  
*Frame available in 5 5/8" only*

**VERRE  
GLASS**

- Verre scellé haut de gamme double avec intercalaire Technoform noir de série, low-E argon optionnel  
*Double sealed glass with black Technoform spacer, optional low-E argon*

**FENÊTRE  
WINDOW**

- PVC recouvert d'aluminium  
*Aluminium-clad PVC*
- Profilé à chambres d'air multiples pour une isolation thermique maximale  
*Multichamber profile for maximum thermal insulation*
- Système de rejet d'eau  
*Water release system*
- J 1/2" et 3/4" intégrés au cadre  
*1/2" and 3/4" J within the frame*




**RÉPOND AUX NORMES CAN/CSA A440-00  
MEETS CAN/CSA A440-00 STANDARDS**

**GUILLOTINE SIMPLE HYBRIDE / HYBRID SINGLE HUNG**

- Étanchéité à l'air / Airtightness . . . . .A3
- Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .B5
- Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance . . . . .C5

**EXEMPLES DE CONFIGURATIONS  
CONFIGURATION EXAMPLES**

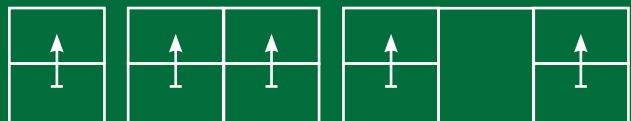

# COULISSANTE SIMPLE OU DOUBLE PVC PVC SINGLE OR DOUBLE SLIDING



Nos fenêtres coulissantes en PVC offrent un rendement supérieur à celles de la concurrence pour le même type de fenêtre. Elles sont dotées des dernières innovations techniques autant au point de vue de la conception qu'au niveau de la quincaillerie. Une multitude d'options sont disponibles afin de combler tous vos besoins !

*Our PVC sliding windows offer energy efficiency superior to those of our competitors for the same type of window. They come with the latest technical innovations both in design and hardware. A multitude of options are available to meet all your needs!*



**BARRURE AUTOMATIQUE PRATIQUE  
CONVENIENT AUTOMATIC LOCK**



## OPTIONS (PAGES 14-15)

- Verre scellé haut de gamme double avec intercalaire Technoform noir de série; low-E argon optionnel  
*Double sealed glass with black Technoform spacer; optional low-E argon*
- Moulures d'installation  
*Installation mouldings*
- Moulures à brique  
*Brick mouldings*
- Soufflage intérieur en bois, bois recouvert ou PVC  
*Wood, wood-clad or PVC interior jamb*
- Carrelages intégré et en surface  
*Integrated and surface caming*
- Peinture disponible sur l'extérieur et l'intérieur, couleurs Gentek ou sur mesure.  
*Paint available on the exterior and interior, Gentek or custom colours*



## QUINCAILLERIE HARDWARE

- Quincaillerie de qualité supérieure  
*Superior quality hardware*
- Barrure automatique pratique  
*Convenient automatic lock*
- Roulettes double en laiton plaqué chrome  
*Double chrome plated brass rollers*

## CADRE FRAME

- Cadre disponible en 5 5/8" seulement  
*Frame available in 5 5/8" only*

## VERRE GLASS

- Verre scellé haut de gamme double avec intercalaire Technoform noir de série, low-E argon optionnel  
*Double sealed glass with black Technoform spacer, optional low-E argon*

## FENÊTRE WINDOW

- Fenêtre tout PVC avec volet soudé en 45°  
*All PVC window with 45° welded corners*
- Profilé à chambres d'air multiples pour une isolation thermique maximale  
*Multichamber profile for maximum thermal insulation*
- Système de rejet d'eau  
*Water release system*
- J 1/2" et 3/4" intégrés au cadre  
*1/2" and 3/4" J within the frame*



## RÉPOND AUX NORMES CAN/CSA A440-00 MEETS CAN/CSA A440-00 STANDARDS


### COULISSANT SIMPLE PVC / PVC SINGLE SLIDING

Étanchéité à l'air / Airtightness . . . . .	A3
Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .	B5
Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance . . . . .	C4

### COULISSANT DOUBLE PVC / / PVC DOUBLE SLIDING

Étanchéité à l'air / Airtightness . . . . .	A3
Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .	B5
Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance . . . . .	C3

## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS CONFIGURATION EXAMPLES





# COULISSANTE SIMPLE HYBRIDE ALUMINIUM HYBRID ALUMINUM SINGLE SLIDING



Volet et cadre extérieur recouverts d'une épaisse extrusion d'aluminium  
Shutter and exterior frame coated with a thick aluminum extrusion

Nos fenêtres coulissantes hybrides aluminium offrent un rendement supérieur à celles de la concurrence pour le même type de fenêtre. Elles sont dotées des dernières innovations techniques autant au point de vue de la conception qu'au niveau de la quincaillerie.

Le recouvrement extérieur en extrusion d'aluminium procure une durabilité supérieure.

Une multitude d'options sont disponibles afin de combler tous vos besoins !

*Our hybrid aluminum sliding windows offer energy efficiency superior to those of our competitors for the same type of window. They come with the latest technical innovations both in design and hardware. The aluminum extrusion exterior cladding provides superior durability. A multitude of options are available to meet all your needs!*

BARRURE AUTOMATIQUE PRATIQUE  
CONVENIENT AUTOMATIC LOCK



## OPTIONS (PAGES 14-15)

- Verre scellé haut de gamme double avec intercalaire Technoform noir de série; low-E argon optionnel  
Double sealed glass with black Technoform spacer; optional low-E argon
- Moulures d'installation  
Installation mouldings
- Moulures à brique  
Brick mouldings
- Soufflage intérieur en bois, bois recouvert ou PVC  
Wood, wood-clad or PVC interior jamb.
- Carrelages intégré et en surface  
Integrated and surface caming

- Peinture disponible sur l'extérieur et l'intérieur, couleurs Gentek ou sur mesure  
Paint available on the exterior and interior, Gentek or custom colours
- Volet hybride DIMENSIONS standard (Peinture électrostatique)  
Standard DIMENSIONS hybrid shutter (Powder-coat paint)
  - Blanc / White
  - Anodisé clair / Clear anodized
  - Noir / Black
  - Brun commercial / Commercial brown
  - Kaki Pebble
- Volet hybride CONTEMPORAIN optionnel (Peinture électrostatique)  
Optional CONTEMPORARY hybrid shutter (Powder-coat paint)
  - Anodisé clair / Clear anodized
  - Noir / Black
  - Brun commercial / Commercial brown



HYBRIDE  
ALUMINIUM

**QUINCAILLERIE  
HARDWARE**

- Quincaillerie de qualité supérieure  
*Superior quality hardware*
- Barrure automatique pratique  
*Convenient automatic lock*
- Roulettes double  
*Double roller*

**CADRE  
FRAME**

- Cadre disponible en 5 5/8" seulement  
*Frame available in 5 5/8" only*

**VERRE  
GLASS**

- Verre scellé haut de gamme double avec intercalaire Technoform noir de série, low-E argon optionnel  
*Double sealed glass with black Technoform spacer, optional low-E argon*

**FENÊTRE  
WINDOW**

- PVC recouvert d'aluminium en 45°  
*Aluminium-clad PVC with 45° shutter*
- Profilé à chambres d'air multiples pour une isolation thermique maximale  
*Multichamber profile for maximum thermal insulation*
- Système de rejet d'eau  
*Water release system*
- J 1/2" et 3/4" intégrés au cadre  
*1/2" and 3/4" J within the frame*



**RÉPOND AUX NORMES CAN/CSA A440-00  
MEETS CAN/CSA A440-00 STANDARDS**

**COULISSANT SIMPLE HYBRIDE / HYBRID SINGLE SLIDING**

- Étanchéité à l'air / Airtightness . . . . .A3
- Étanchéité à l'eau / Watertightness . . . . .B4
- Résistance aux surcharges de vent / Wind strain resistance . . . . .C5

**EXEMPLES DE CONFIGURATIONS  
CONFIGURATION EXAMPLES**



# OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUTES NOS FENÊTRES

## OPTIONS AVAILABLE ON ALL OUR WINDOWS



Cadre en PVC 4 1/2"  
(Modulaire et structurale)  
4 1/2" PVC frame  
(Modular and structural)



Cadre en PVC 5 5/8"  
(Structurale seulement)  
5 5/8" PVC frame  
(Structural only)



Soufflage intérieur  
en PVC jusqu'à 10 3/4"  
Cadrage de finition en  
PVC 3 1/8" ou 2 1/2"  
(Rosette optionnelle)  
Interior PVC jamb extension up to  
10 3/4" . 3 1/8" or 2 1/2"  
PVC finishing frame (Optional rosette)

Barrotin de surface 2"  
2" S.D.L



Vrai barrotin 2"  
2" T.D.L

### CARRELAGE TUBULAIRE

Étain, blanc, or.  
TUBULAR CAMING  
Pewter, white, gold.





### CARRELAGE GEORGIEN

5/8" OU 1"  
Plusieurs couleurs Gentek  
ou sur mesure.  
5/8" or 1" GEORGIAN  
CAMING  
Several Gentek or  
custom colours.

5/8"

1"

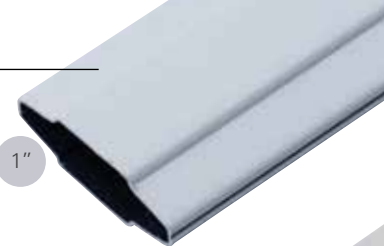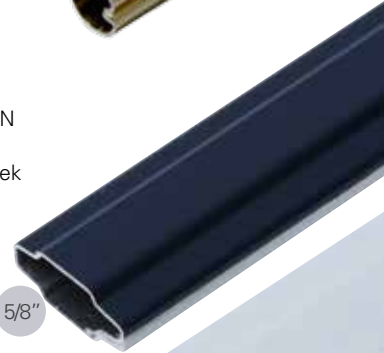

Volet hybride  
DIMENSIONS  
(Standard)

DIMENSIONS  
hybride shutter  
(Standard)



Volet hybride CONTEMPORAIN (Optionnel)  
CONTEMPORARY hybride shutter (Optional)

CARRELAGE PLAT 5/8"  
Plusieurs couleurs Gentek  
ou sur mesure.

5/8" FLAT CAMING  
Several Gentek or  
custom colours.


5/8"








#9068B  
Extension extérieur en PVC 2 1/2"  
2 1/2" PVC exterior extension

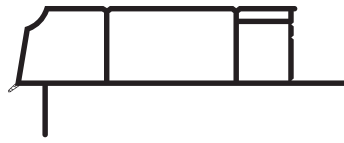


#9468  
Moulure à brique 4" en PVC  
4" PVC brick moulding




#9665  
Adaptateur d'aluminium en PVC  
PVC aluminum adapter



#9091AB  
Moulure à brique en aluminium 1 1/2", ouverte  
1 1/2" aluminum open brick moulding



#9668D  
Moulure à brique en PVC 1 1/2", fermée  
1 1/2" closed PVC brick moulding

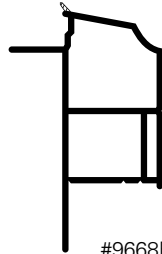


#9668E  
Moulure à brique en PVC 2", fermée  
2" closed PVC brick moulding



#9671  
Cache « J » en PVC  
PVC "J" cap




#9672  
Cache « J » Rénovation en PVC  
PVC "J" cap

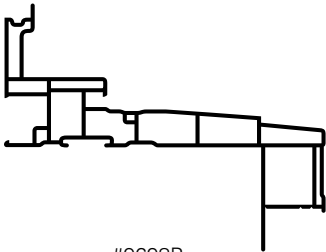

#9698B  
Cadre 4 1/2" avec moulure à brique intégrée  
4 1/2" PVC frame, built-in brick moulding



#9766  
Lame de clouage  
PVC nailing fin

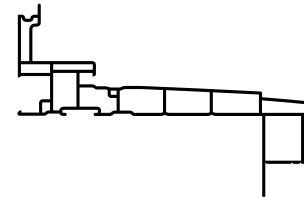

#9800MD  
Cadre en PVC avec moulure à brique intégrée 5 5/8"  
(Structurale seulement)  
5 5/8" PVC frame, built-in brick moulding  
(Structural only)



Mécanisme multipoint en acier inoxydable robuste garanti à vie.  
Heavy-duty stainless steel multipoint mechanism with lifetime warranty.



Volet en PVC DIMENSIONS standard.  
Standard PVC DIMENSIONS sash casement.



Mécanisme en acier inoxydable haut de gamme garanti à vie contre la rouille et les bris.  
High end stainless steel operating mechanism with lifetime warranty against rust and breakage.

# GARANTIE WARRANTY

## PVC – 20 ANS

**DIMENSIONS Portes et Fenêtres** garantit, pour une période de VINGT (20) ANS suivant la date d'achat, que toutes les composantes en PVC ne craqueront pas et ne se décoloreront pas de façon anormale. Cette garantie ne couvre que le remplacement des pièces et la main-d'œuvre la première année. Après un an, seules les pièces seront fournies sans frais.

## VERRE RÉGULIER – 10 ANS / VERRE LOW-E – 20 ANS

**DIMENSIONS Portes et Fenêtres** garantit les verres énergétiques LOW-E pour une période de VINGT (20) ANS suivant la date d'achat. Tous les verres clairs réguliers sont garantis pour une période de DIX (10) ANS suivant la date d'achat. Cette garantie ne couvre que le remplacement des pièces et la main-d'œuvre la première année. Après un an, seules les pièces seront fournies sans frais.

## BRIS DE VERRE – 1 AN

**DIMENSIONS Portes et Fenêtres** garantit les verres contre les bris thermiques pour une période d'un (1) an sur la face intérieure de la fenêtre. Il ne doit pas y avoir de trace d'impact. Cette garantie ne couvre que le remplacement des pièces et la main-d'œuvre la première année.

## QUINCAILLERIE – GARANTIE À VIE LIMITÉE

**DIMENSIONS Portes et Fenêtres** offre une garantie À VIE sur la quincaillerie à condition que le produit soit installé et utilisé correctement. Cette garantie ne couvre que le remplacement des pièces et de la main d'œuvre la première année. Après un an, seules les pièces seront fournies sans frais.

## PEINTURE SUR PVC – 10 ANS / ALUMINIUM – 20 ANS

**DIMENSIONS Portes et Fenêtres** offre une garantie de DIX (10) ANS sur la peinture qui recouvre le PVC et VINGT (20) ANS pour l'aluminium de ses fenêtres. Cette garantie sera appliquée si les produits ont été utilisés de façon normale dans des conditions normales. Elle couvre le pelage, le fendillement, les fissures ainsi qu'une décoloration qui serait supérieure à 5 % par année.

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES,  
N'HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC L'UN  
DE NOS CONSEILLERS.

## PVC – 20 YEARS

**DIMENSIONS Doors and Windows** guarantees, for a 20-YEAR period following date of purchase, that all PVC components will not crack or become abnormally discoloured. This warranty solely covers parts replacement and labour for the first year. After one year, solely parts will be provided free of charge.

## REGULAR GLASS – 10 YEARS / LOW-E GLASS – 20 YEARS

**DIMENSIONS Doors and Windows** guarantees LOW-E glass for a 20-YEAR period following date of purchase. All regular clear lites are guaranteed for a 10-YEAR period following date of purchase. This warranty solely covers parts replacement and labour for the first year. After one year, solely parts will be provided free of charge.

## GLASS BREAKAGE – 1 YEAR

**DIMENSIONS Doors and Windows** guarantees lites against thermal breakage on the interior surface of the window for a one year period. There must be no sign of impact. This warranty solely covers parts replacement and labour for the first year.

## HARDWARE – LIMITED LIFETIME WARRANTY

**DIMENSIONS Doors and Windows** offers a LIFETIME warranty on the hardware provided the product was installed and used correctly. This warranty solely covers parts replacement and labour for the first year. After one year, only the parts will be provided free of charge.

## PAINT ON PVC – 10 YEARS / ALUMINIUM – 20 YEARS

**DIMENSIONS Doors and Windows** offers a 10-YEAR warranty on the paint covering the PVC and 20 YEARS on the aluminum of its windows. This warranty will be applied if the products were used normally and under normal conditions. It covers peeling, splitting and cracking as well as discolouration over and above 5% per year.

FOR FURTHER INFORMATION,  
DON'T HESITATE TO CONTACT ONE  
OF OUR REPRESENTATIVES.



[www.dimensionspf.com](http://www.dimensionspf.com)